Fachwerkhaus – Wandabwicklungen Erdgeschoss

Übersicht Wandflächen je Raum · Stand 02.10.2026 · Blatt 1/9

Raumhöhe 235 cm (gemessen). Angenommen: Brüstung 85, Sturz 195, Türen 200 cm. Längen aus dem Grundriss.


Raum	Grundfläche	Umfang	Wand brutto	Öffnungen	Wand netto	Wandflächen
Raum 0.01	9,86 m²	12,73 m	27,50 m²	1,91 m²	25,59 m²	4
Raum 0.02	4,29 m²	9,22 m	21,67 m²	2,26 m²	19,41 m²	4
Raum 0.03	7,34 m²	11,06 m	25,99 m²	5,85 m²	20,14 m²	4
Raum 0.04	13,54 m²	14,76 m	34,69 m²	3,54 m²	31,15 m²	4
Raum 0.05	14,51 m²	15,37 m	36,12 m²	3,30 m²	32,83 m²	4
Raum 0.06	4,59 m²	11,06 m	24,11 m²	3,58 m²	20,53 m²	6
Raum 0.07	9,31 m²	13,67 m	27,68 m²	4,91 m²	22,78 m²	7
Raum 0.08	15,90 m²	15,95 m	37,49 m²	5,08 m²	32,40 m²	4
Summe	**79,33 m²**	**103,82 m**	**235,26 m²**	**30,43 m²**	**204,83 m²**	

Lesart: Jede Wand wird von innen betrachtet; Reihenfolge im Uhrzeigersinn ab der oberen Wand (Planoben).
„Öffnungen“ = Fenster + Türen in Wandflächen; offene Raumübergänge zählen nicht als Wand.
Schornsteinseiten sind auf den Raumblättern getrennt ausgewiesen und hier nicht in „Wand“ enthalten.
Treppe in Raum 0.06: Stufenlinie auf den seitlichen Wänden eingezeichnet.
Für Material (Putz, Dämmung, Farbe) Wand netto verwenden; Laibungen sind nicht enthalten.

FACHWERKHAUS – BESTAND


Wandabwicklung Raum 0.01

Erdgeschoss · Blick jeweils von innen




Lageplan 1:200, Wandbuchstaben rot


A Wand oben
netto 6,78 m²

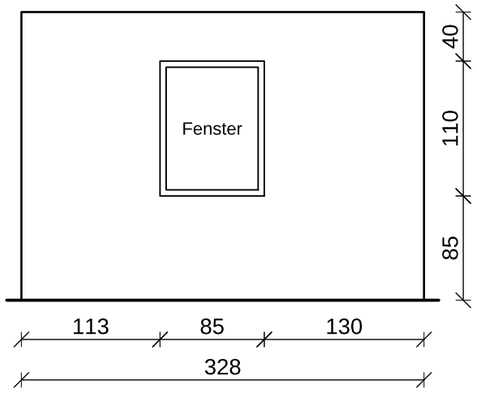


B Wand rechts
netto 6,06 m²

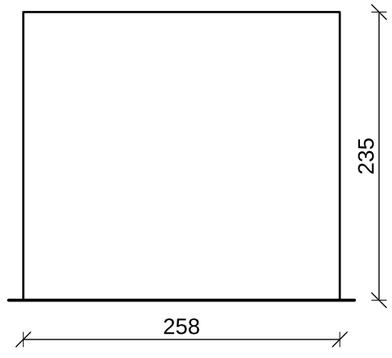


C Schornstein, Seite unten
1,26 m²




D Schornstein, Seite rechts
1,15 m²



E Wand unten
netto 6,51 m²

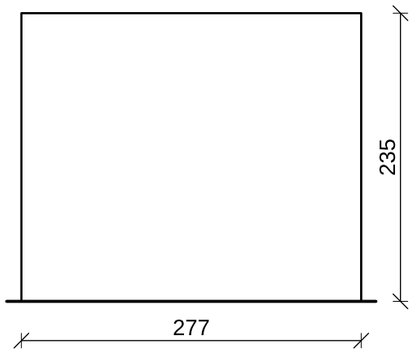

F Wand links
netto 6,24 m²

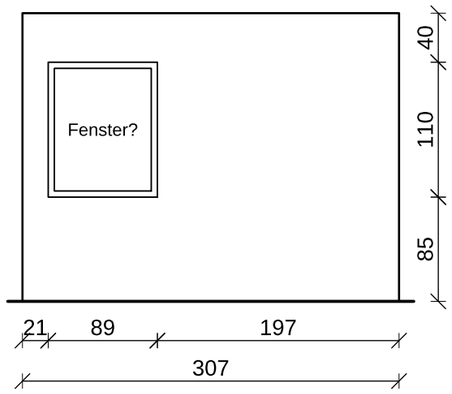

WANDFLÄCHEN

Wand	Länge	Öffn.	netto
A oben	328 cm	0,94	6,78 m²
B rechts	258 cm	0,00	6,06 m²
C Schornstein	54 cm		1,26 m²
D Schornstein	49 cm		1,15 m²
E unten	277 cm	0,00	6,51 m²
F links	307 cm	0,98	6,24 m²
Summe Wand netto			**25,59 m²**
Grundfläche = Deckenfläche			9,86 m²
Umfang			12,73 m
Raumhöhe (gemessen)			235 cm

HINWEISE


Längen aus dem Grundriss (lichte Maße).
Raumhöhe 235 cm gemessen. Angenommen:
Brüstung 85, Sturz 195, Türen 200 cm.
Netto = Wandfläche ohne Öffnungen,
Schornsteinseiten getrennt ausgewiesen.

Projekt	Fachwerkhaus – Ausbau
Planinhalt	Wandabwicklung Raum 0.01 (EG)
Maßstab	1:50 (A3) Einheit: cm
Stand	02.10.2026 Blatt 2/9

FACHWERKHAUS – BESTAND

Wandabwicklung Raum 0.02

Erdgeschoss · Blick jeweils von innen




Lageplan 1:200, Wandbuchstaben rot


WANDFLÄCHEN

Wand	Länge	Öffn.	netto
A oben	131 cm	0,82	2,25 m²
B rechts	332 cm	1,44	6,36 m²
C unten	128 cm	0,00	3,00 m²
D links	332 cm	0,00	7,80 m²
Summe Wand netto			**19,41 m²**
Grundfläche = Deckenfläche			4,29 m²
Umfang			9,22 m
Raumhöhe (gemessen)			235 cm


A Wand oben
netto 2,25 m²

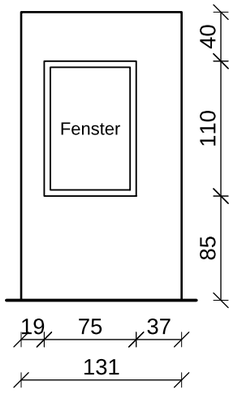

B Wand rechts
netto 6,36 m²

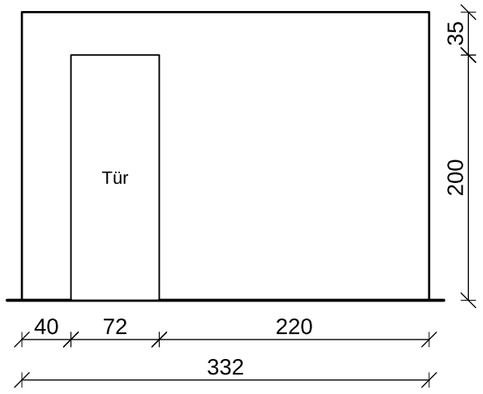

C Wand unten
netto 3,00 m²



D Wand links
netto 7,80 m²



HINWEISE


Längen aus dem Grundriss (lichte Maße).
Raumhöhe 235 cm gemessen. Angenommen:
Brüstung 85, Sturz 195, Türen 200 cm.
Netto = Wandfläche ohne Öffnungen,
Schornsteinseiten getrennt ausgewiesen.

Projekt	Fachwerkhaus – Ausbau
Planinhalt	Wandabwicklung Raum 0.02 (EG)
Maßstab	1:50 (A3) Einheit: cm
Stand	02.10.2026 Blatt 3/9

FACHWERKHAUS – BESTAND

Wandabwicklung Raum 0.03


Erdgeschoss · Blick jeweils von innen



Lageplan 1:200, Wandbuchstaben rot


A Wand oben

netto 4,23 m²

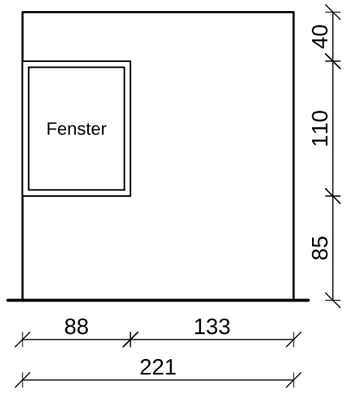


B Wand rechts

netto 6,12 m²

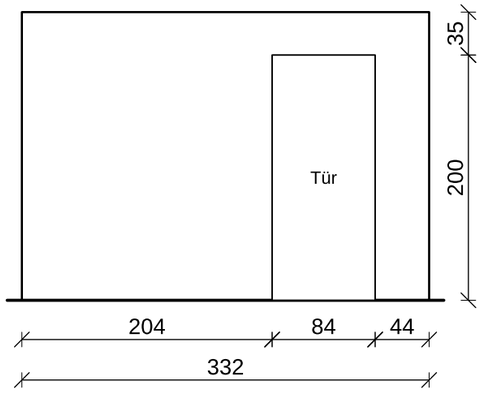


C Wand unten

netto 3,43 m²

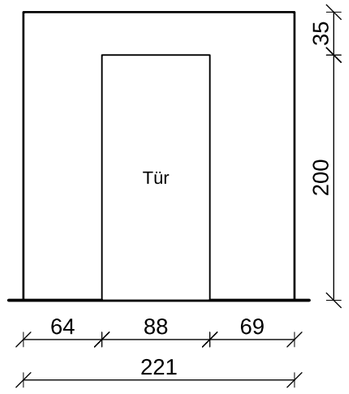

D Wand links

netto 6,36 m²

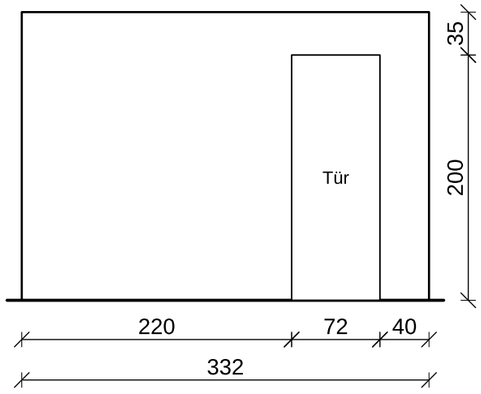

WANDFLÄCHEN

Wand	Länge	Öffn.	netto
A oben	221 cm	0,97	4,23 m²
B rechts	332 cm	1,68	6,12 m²
C unten	221 cm	1,76	3,43 m²
D links	332 cm	1,44	6,36 m²
Summe Wand netto			**20,14 m²**
Grundfläche = Deckenfläche			7,34 m²
Umfang			11,06 m
Raumhöhe (gemessen)			235 cm

HINWEISE


Längen aus dem Grundriss (lichte Maße).
Raumhöhe 235 cm gemessen. Angenommen:
Brüstung 85, Sturz 195, Türen 200 cm.
Netto = Wandfläche ohne Öffnungen,
Schornsteinseiten getrennt ausgewiesen.

Projekt	Fachwerkhaus – Ausbau
Planinhalt	Wandabwicklung Raum 0.03 (EG)
Maßstab	1:50 (A3) Einheit: cm
Stand	02.10.2026 Blatt 4/9

FACHWERKHAUS – BESTAND

Wandabwicklung Raum 0.04


Erdgeschoss · Blick jeweils von innen



Lageplan 1:200, Wandbuchstaben rot


A Wand oben

netto 8,42 m²

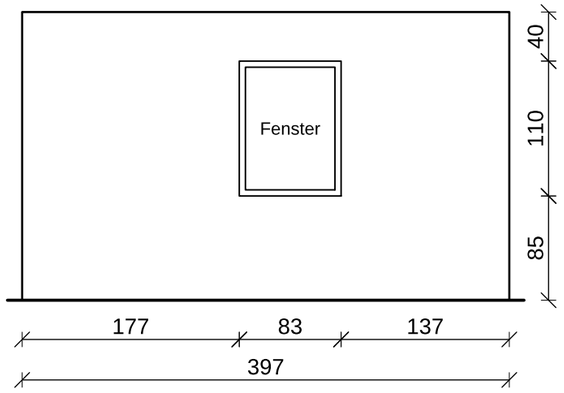

B Wand rechts

netto 7,04 m²

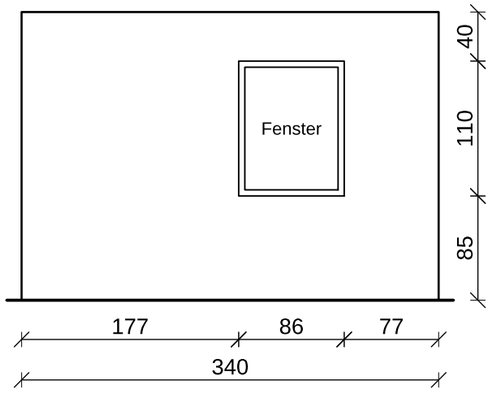


C Wand unten

netto 9,38 m²



D Wand links

netto 6,31 m²

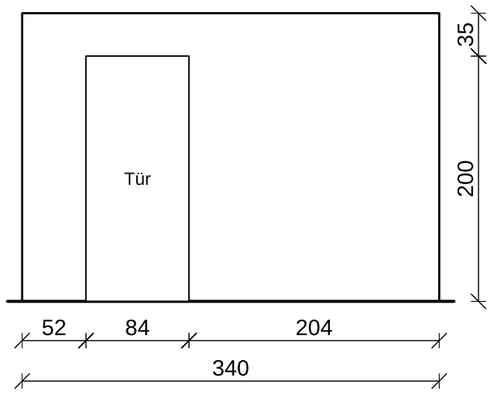

WANDFLÄCHEN

Wand	Länge	Öffn.	netto
A oben	397 cm	0,91	8,42 m²
B rechts	340 cm	0,95	7,04 m²
C unten	399 cm	0,00	9,38 m²
D links	340 cm	1,68	6,31 m²
Summe Wand netto			**31,15 m²**

Grundfläche = Deckenfläche	13,54 m²
Umfang	14,76 m
Raumhöhe (gemessen)	235 cm

HINWEISE


Längen aus dem Grundriss (lichte Maße).
Raumhöhe 235 cm gemessen. Angenommen:
Brüstung 85, Sturz 195, Türen 200 cm.
Netto = Wandfläche ohne Öffnungen,
Schornsteinseiten getrennt ausgewiesen.

Projekt	Fachwerkhaus – Ausbau
Planinhalt	Wandabwicklung Raum 0.04 (EG)
Maßstab	1:50 (A3) Einheit: cm
Stand	02.10.2026 Blatt 5/9


A Wand oben
netto 7,79 m²




B Wand rechts
netto 8,54 m²

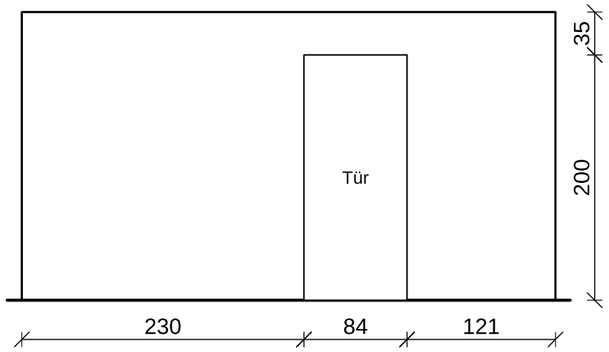

C Wand unten
netto 6,27 m²

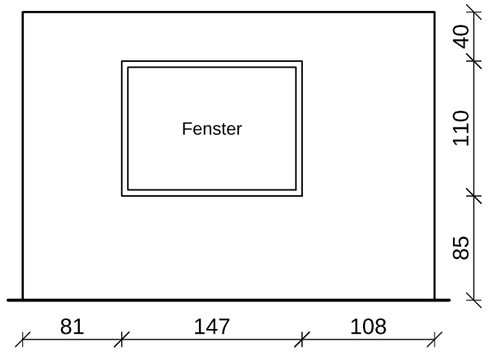


D Wand links
netto 10,22 m²

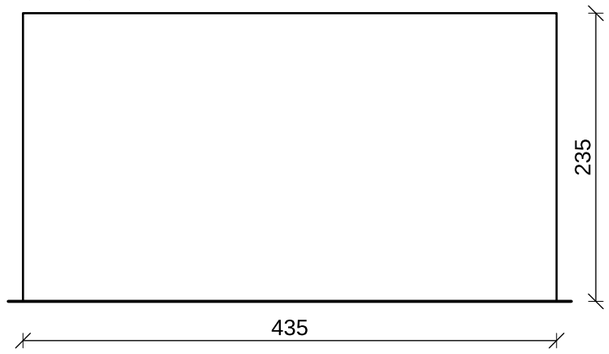

FACHWERKHAUS – BESTAND

Wandabwicklung Raum 0.05

Erdgeschoss · Blick jeweils von innen



Lageplan 1:200, Wandbuchstaben rot

WANDFLÄCHEN

Wand	Länge	Öffn.	netto
A oben	331 cm	0,00	7,79 m²
B rechts	435 cm	1,68	8,54 m²
C unten	336 cm	1,62	6,27 m²
D links	435 cm	0,00	10,22 m²
Summe Wand netto			**32,83 m²**
Grundfläche = Deckenfläche			14,51 m²
Umfang			15,37 m
Raumhöhe (gemessen)			235 cm

HINWEISE


Längen aus dem Grundriss (lichte Maße).
Raumhöhe 235 cm gemessen. Angenommen:
Brüstung 85, Sturz 195, Türen 200 cm.
Netto = Wandfläche ohne Öffnungen,
Schornsteinseiten getrennt ausgewiesen.

Projekt	Fachwerkhaus – Ausbau
Planinhalt	Wandabwicklung Raum 0.05 (EG)
Maßstab	1:50 (A3) Einheit: cm
Stand	02.10.2026 Blatt 6/9

FACHWERKHAUS – BESTAND


Wandabwicklung Raum 0.06

Erdgeschoss · Blick jeweils von innen




Lageplan 1:200, Wandbuchstaben rot


A Wand oben
netto 1,86 m²




B Wand rechts
netto 4,28 m²




C Wand oben
netto 1,66 m²




D offen, Seite rechts
keine Wandfläche




E Wand rechts
netto 3,55 m²



F Wand unten
netto 1,35 m²

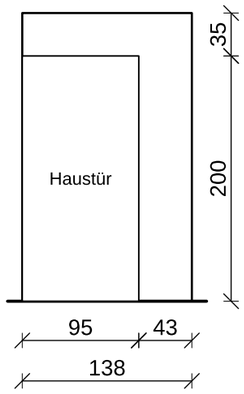

G Wand links
netto 7,84 m²

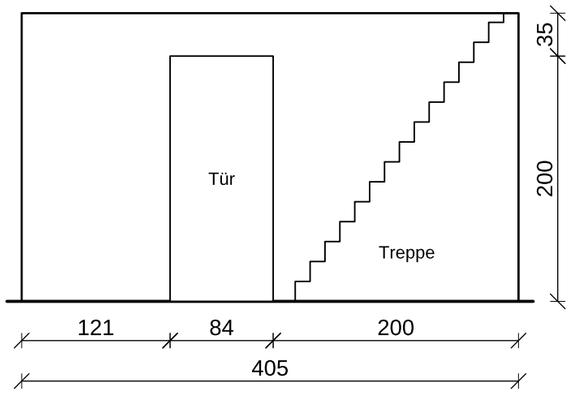

WANDFLÄCHEN

Wand	Länge	Öffn.	netto
A oben	79 cm	0,00	1,86 m²
B rechts	182 cm	0,00	4,28 m²
C oben	70 cm	0,00	1,66 m²
D offen	72 cm		
E rechts	151 cm	0,00	3,55 m²
F unten	138 cm	1,90	1,35 m²
G links	405 cm	1,68	7,84 m²
Summe Wand netto			**20,53 m²**
Grundfläche = Deckenfläche			4,59 m²
Umfang			11,06 m
Raumhöhe (gemessen)			235 cm

HINWEISE


Längen aus dem Grundriss (lichte Maße).
Raumhöhe 235 cm gemessen. Angenommen:
Brüstung 85, Sturz 195, Türen 200 cm.
Netto = Wandfläche ohne Öffnungen,
Schornsteinseiten getrennt ausgewiesen.

Projekt	Fachwerkhaus – Ausbau
Planinhalt	Wandabwicklung Raum 0.06 (EG)
Maßstab	1:50 (A3) Einheit: cm
Stand	02.10.2026 Blatt 7/9

FACHWERKHAUS – BESTAND


Wandabwicklung Raum 0.07

Erdgeschoss · Blick jeweils von innen

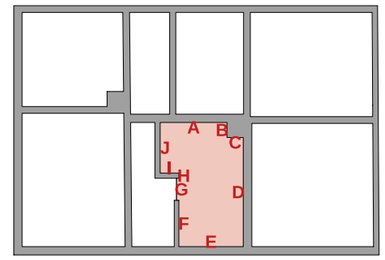


Lageplan 1:200, Wandbuchstaben rot


A Wand oben
netto 3,36 m²

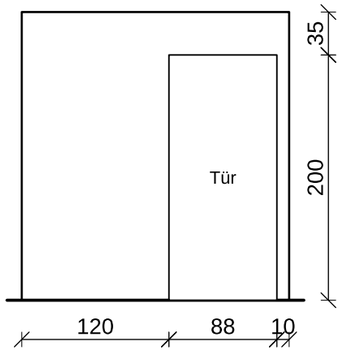


B Schornstein, Seite rechts
1,15 m²




C Schornstein, Seite oben
1,25 m²




D Wand rechts
netto 6,73 m²

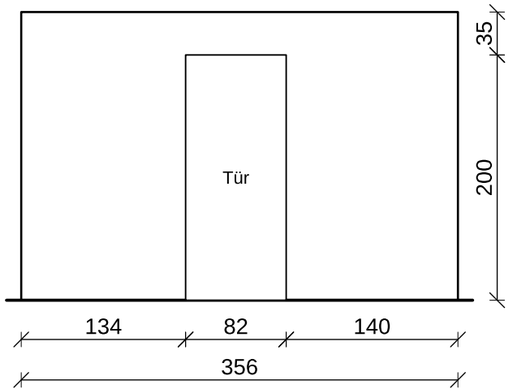

E Wand unten
netto 3,43 m²

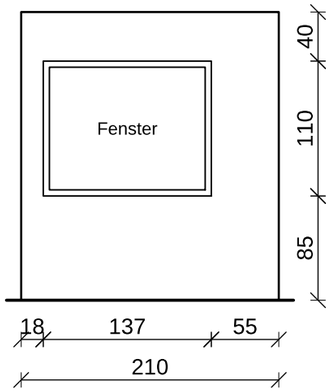


F Wand links
netto 3,55 m²




G offen, Seite links
keine Wandfläche




H Wand links
netto 0,40 m²



I Wand unten
netto 1,43 m²



J Wand links
netto 3,88 m²



WANDFLÄCHEN

Wand	Länge	Öffn.	netto
A oben	218 cm	1,76	3,36 m²
B Schornstein	49 cm		1,15 m²
C Schornstein	53 cm		1,25 m²
D rechts	356 cm	1,64	6,73 m²
E unten	210 cm	1,51	3,43 m²
F links	151 cm	0,00	3,55 m²
G offen	72 cm		
H links	17 cm	0,00	0,40 m²
I unten	61 cm	0,00	1,43 m²
J links	165 cm	0,00	3,88 m²
Summe Wand netto			**22,78 m²**
Grundfläche = Deckenfläche			9,31 m²
Umfang			13,67 m
Raumhöhe (gemessen)			235 cm

HINWEISE


Längen aus dem Grundriss (lichte Maße).
Raumhöhe 235 cm gemessen. Angenommen:
Brüstung 85, Sturz 195, Türen 200 cm.
Netto = Wandfläche ohne Öffnungen,
Schornsteinseiten getrennt ausgewiesen.

Projekt	Fachwerkhaus – Ausbau
Planinhalt	Wandabwicklung Raum 0.07 (EG)
Maßstab	1:50 (A3) Einheit: cm
Stand	02.10.2026 Blatt 8/9

FACHWERKHAUS – BESTAND

Wandabwicklung Raum 0.08

Erdgeschoss · Blick jeweils von innen




Lageplan 1:200, Wandbuchstaben rot


A Wand oben
netto 9,27 m²




B Wand rechts
netto 7,51 m²

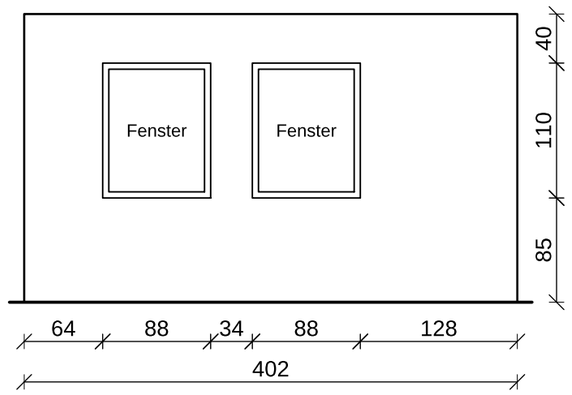

C Wand unten
netto 7,82 m²

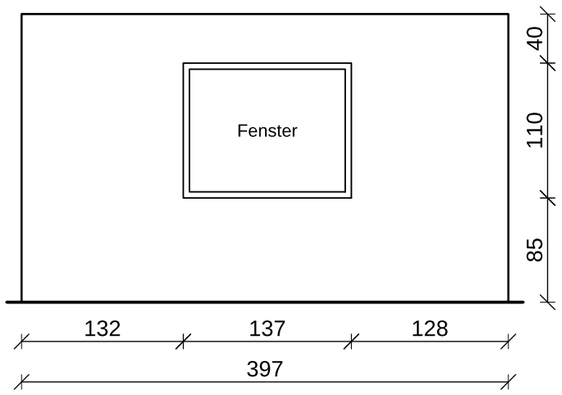

D Wand links
netto 7,81 m²

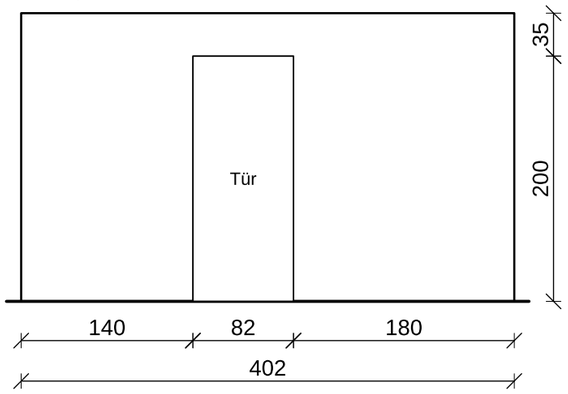

WANDFLÄCHEN

Wand	Länge	Öffn.	netto
A oben	394 cm	0,00	9,27 m²
B rechts	402 cm	1,94	7,51 m²
C unten	397 cm	1,51	7,82 m²
D links	402 cm	1,64	7,81 m²
Summe Wand netto			**32,40 m²**
Grundfläche = Deckenfläche			15,90 m²
Umfang			15,95 m
Raumhöhe (gemessen)			235 cm

HINWEISE

Längen aus dem Grundriss (lichte Maße).
Raumhöhe 235 cm gemessen. Angenommen:
Brüstung 85, Sturz 195, Türen 200 cm.
Netto = Wandfläche ohne Öffnungen,
Schornsteinseiten getrennt ausgewiesen.

Projekt	Fachwerkhaus – Ausbau
Planinhalt	Wandabwicklung Raum 0.08 (EG)
Maßstab	1:50 (A3) Einheit: cm
Stand	02.10.2026 Blatt 9/9